

Scandi Line




Frontverkleidungen in innovativem und modernem Design – SHADE.
Jetzt standardmäßig in den Farbvarianten Silber und Hellgrau
mit schwarzen Index-, Antriebs- und Sockelmodulen erhältlich.

Scandi Line von NORDPLAN ist ein kompaktes und benutzerfreundliches Archivsystem für eine effektive Aufbewahrung. Scandi Line basiert auf einem flexiblen Modulsystem mit nahezu unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten. Alle Einrichtungskomponenten sind austauschbar und können in verschiedenen Modulen beliebig kombiniert werden – ohne den Einsatz von spezialisiertem Fachpersonal. Die vorhandene Einrichtung kann in der Regel wiederverwendet werden. Damit ist Scandi Line nicht nur für heutige, sondern auch für zukünftige Ansprüche an Aufbewahrungssysteme gerüstet. Ein effektives und wirtschaftliches System für die meisten Aufbewahrungszwecke. Offen für zukünftige Anforderungen und Ansprüche!

Scandi Line

Beleuchtung

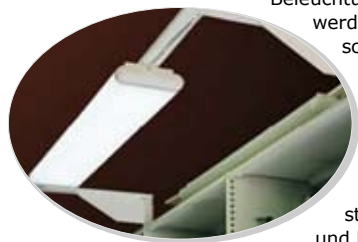


Das Aufbewahrungssystem Scandi Line kann mit einer automatischen, computergesteuerten Beleuchtung ausgestattet werden. Die Leuchten werden an jedem Wagen angebracht und schalten sich nur im jeweils geöffneten Gang ein. Das Material in den Regalen wird somit einer minimalen Licht- und Wärmeeinwirkung ausgesetzt. Als Daumenregel gilt, dass sich der Stromverbrauch bzw. die Wärmeabgabe um etwa 80% senken lässt. Die Leuchten zählen standardmäßig zur Schutzklasse IP44 T und besitzen ein EVG.

Antrieb



Scandi Line von NORDPLAN ist mit Handradantrieb oder computergesteuertem Elektroantrieb verfügbar. Der computergesteuerte Elektroantrieb ermöglicht eine hohe Effektivität und einen ausgezeichneten Bedienkomfort. Die Wagen lassen sich geräuscharm, sanft und gleitend ohne Ruckeln oder Kollisionen verschieben. Um eine maximale Sicherheit zu gewährleisten, können auf einfache Weise Berechtigungs-codes programmiert werden.

Ventilation

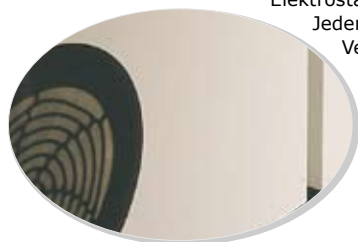

Die Scandi Line-Wagen von NORDPLAN können mit integrierten Ventilatoren bestückt sowie um Elektrostat- und Partikelfilter erweitert werden. Jeder Ventilator stellt einen Teil des gesamten Ventilationssystems dar. Scandi Line-Wagen können über Nacht nach einem bestimmten Schema angeordnet werden, das automatisch für eine optimale Raumaufteilung zwischen den Einheiten sorgt. So wird die bestmögliche Luftzirkulation und Ventilation gewährleistet.

Klima



Im Scandi Line-Konzept von NORDPLAN kann das Klima für jeden Wagen separat geregelt werden. Dazu werden Türelemente in unterschiedlichen Ausführungen eingesetzt - auch aus Glas. Als Zubehör sind Entfeuchtungsaggregate erhältlich. Um eine sichere Aufbewahrung von Gift, feuergefährlichem Material oder anderen Gefahrensubstanzen zu gewährleisten, lassen sich die Wagen mit einem Ventilationskanal und einem Anschluss für ein zentrales Abluftsystem ausrüsten.

Boden




Scandi Line-Elemente laufen auf einer stabilen Schienenkonstruktion. Die Schienen können in den Boden eingegossen oder auf dem Boden verlegt werden. Der Füllboden ist in Feuchtigkeits- und Brandschutzfragen gemäß den staatlichen Regelungen zugelassen. Die laminierte Oberflächenschicht bewirkt eine gute Lichtreflexion und lässt sich leicht säubern. Bei Problemen mit einer Feuchtigkeitsausbreitung wird ein belüfteter Stahlfußboden empfohlen, der eine verstärkte Luftzirkulation ermöglicht.


Scandi Line kommt primär zum Einsatz in:

Archiven	Theatern	Schulen
Bibliotheken	Büros	Industrie
Museen	Krankenhäusern	Lagern


x1 Für ein statisches Aufbewahrungssystem mit stationären Regalen sind ein Arbeitsbereich und Gänge zwischen den Regalen erforderlich. Die Hälfte der potenziellen Aufbewahrungsfläche wird dabei verschwendet.



x2 Das Scandi Line-Aufbewahrungssystem mit mobilen Wagen nutzt die Aufbewahrungsfläche optimal aus. Durch die seitliche Verschiebbarkeit der Wagen ist lediglich eine Gangfläche an dem Wagen erforderlich, der gerade bedient wird. So lassen sich Aufbewahrungsflächen und Kapazität verdoppeln.



x4 Mit der Scandi Line-2-Etagen-lösung wird die Aufbewahrungskapazität der Räumlichkeiten auch in der Höhe maximal genutzt. Durch das Anlegen von zwei Geschossen verdoppelt sich die Aufbewahrungsfläche im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, die fest angebrachte Regale auf nur einer Ebene verwenden.

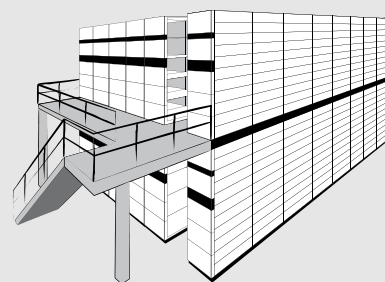

2-Etagen-lösung



Spart wertvolle Bodenfläche und ermöglicht das Arbeiten auf zwei Ebenen durch ein zusätzliches Geschoss. Umsetzbar bei einer entsprechenden Deckenhöhe.

Scandi Line SHADE Kompaktregale

Scandi Line-Kompaktregale	
G Gangbreite	Mind. 700 mm, normal 800-1200 mm
F Wandabstand	50-150 mm (Außenwand mind. 200 mm)
HG Hauptgang	Normal 1200 mm
Vh Wagenhöhe	130 mm
RH Schienenhöhe	30 mm + Nivellierung
S Abschnittslänge	750, 1000, 1200 mm. (Abschnittslängen können je nach Wunsch mit unterschiedlichen Abmessungen für Schubladensysteme, Bilderaufbewahrung, Kleiderstangen usw. gefertigt werden.)
Ss Startabschnitt	925, 1175, 1375 mm
Pb Anbauabschnitt	750, 1000, 1200 mm
L Länge	Ss + Anzahl Pb (0,75-20 m)
De Tiefes Einzelfach	273, 293, 323, 343, 373, 423, 473, 578, 638, 678, 738, 838, 938 mm
Dd Tiefes Doppelfach	538, 578, 638, 678, 738, 838, 938, 1148, 1268, 1348, 1468, 1668, 1868 mm
H Stirnseitenhöhe	1400-3600 mm mit 100-mm-Intervallen + Rh + Vh
Tiefe Regalböden	250, 270, 300, 320, 350, 400, 450, 540, 600, 640, 700, 800, 900 mm
Belastung Regalböden	50-120 kg verteilte Last. (Weitere Belastungsvarianten auf Wunsch erhältlich.)
Antrieb	Handgriff, Handrad, Elektromotor
Zwischenboden	Laminat, Stahl, lackiert, unbehandelter Boden

Unser Angebot umfasst außerdem Zeichnungen und Vorschläge.

Computergesteuerter Elektroantrieb E 9000



Dekorfront mit computergesteuertem Elektroantrieb und Touch-Steuerung.

Handradantrieb M 9000




Dekorfront mit integriertem Handradantrieb. Ein Farbsignal gibt Auskunft über Verriegelung/Blokierung des gewählten Wagens.

Handgriffbedienung H 9000



Dekorfront mit integrierter Handgriffbedienung.

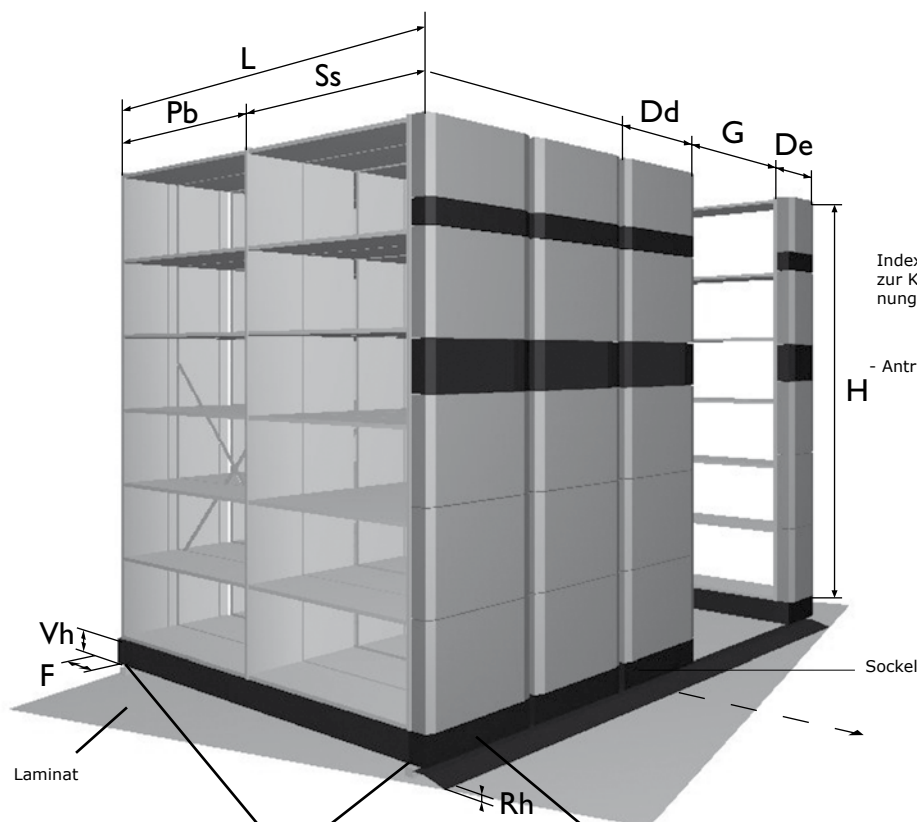

Indexmodule zur Kennzeichnung.

- Antriebsmodul

H

Sockel


Laminat

Schienen
Die Schienen werden direkt unter den Regalstirnseiten positioniert. Der maximale Schienenabstand liegt bei zwei Abschnitten.

Stahlrampe

Frontverkleidungen in Jacob Jensen-Design – SHADE. Jetzt standardmäßig in den Farbvarianten Silber und Hellgrau mit schwarzen Index-, Antriebs- und Sockelmodulen erhältlich.

Scandi Line SHADE Ausführung

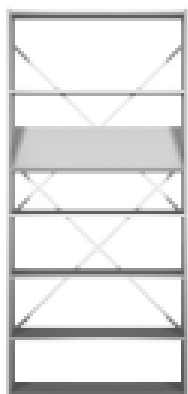


Startabschnitt

(Hier mit Zeitschriftenregal, nicht im Lieferumfang enthalten.)



Anbauabschnitt

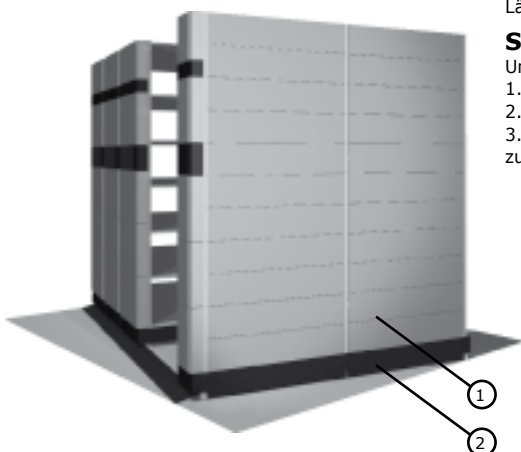

Rückseitige Verkleidung/ offene Rückseite

- 1 = Rückseitige Verkleidung
2 = Bodenstück

Wenn die Rückseite des festen Abschnitts sichtbar ist und nicht an einer Wand steht, wird aus optischen Gründen eine rückseitige Verkleidung verwendet. Rückseitige Verkleidungen sind aus pulverlackiertem Stahlblech mit 1 mm Stärke gefertigt. Die Verkleidungen werden in die Schlitzlöcher auf der Rückseite der Stirnwände eingehängt und eignen sich daher ausschließlich für Einzelfächer bzw. Sockel. Durch eine Verkleidung vergrößert sich die Tiefe des Abschnitts um 15,5 mm.

Scandi Line-Kompaktregale mit Sockel- bzw. Wagenmontage.

Schienen

Schienen aus massivem verzinktem Stahl für eine Bodenmontage mit Laminat zwischen den Schienen einschl. einer Stahlrampe an der Frontschiene. Laminat ist ein feuchtigkeitsgeschützter Belag mit marmorierter Oberseite und laminierte Unterseite, wodurch eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit erreicht wird. Brandschutz Fußbodenbelag: Leicht zu reinigen, gute Lichtreflexion.

Sockel

Sockel aus lackiertem Stahlblech mit Füßen (Konstruktion wie bei den Wagen). Die Sockel werden fertig als Module mit 1-2 Abschnitten geliefert und in der gewünschten Länge an der Montageposition angebracht.

Wagen

Wagen aus lackiertem Stahlblech mit massiven kugelgelagerten Stahlrädern. Die Wagen werden fertig als Module mit 1-2 Abschnitten geliefert und in der gewünschten Länge an der Montageposition angebracht. Drei Antriebsvarianten: Handgriffbedienung, Handradantrieb oder computergesteuerter Elektroantrieb. Komplette Fronten mit integrierten Handgriffen, Rädern oder computergestützten Steuerungen.

Regalständer S 9000

Regalständer aus lackiertem Stahlblech mit abgedeckten Stirnseiten und Kreuzstangen bzw. Verkleidung auf der Rückseite. Die gesamte Ausrüstung wie z.B. Regalböden, Schubladen usw. sind in 25-mm-Intervallen umsetzbar.

Farbe

Regalständer in getöntem Weiß mit schwarzem Wagen, Rampe und Frontplatte. Max. Belastung 50-120 kg pro Regalboden sowie 500-1000 kg pro einfachem Abschnitt. Weitere Belastungsvarianten auf Wunsch erhältlich. Scandi Line ist CE- und GS-zertifiziert. Frontverkleidungen in Silber oder RAL 9002 Hellgrau.

Handgriffbedienung H 9000

Der Handgriff ist in die Frontverkleidung eingelassen. Die Handgriffbedienung wird für Wagen mit bis zu 2 m Länge genutzt (4 m bei geringer Nutzung oder niedriger Belastung).

Handradantrieb M 9000

Das Handrad ist in die Frontverkleidung eingelassen. Der ergonomische Handradantrieb arbeitet mit einer optimalen Übersetzung. Eine integrierte Sicherheitssperre mit Farbsignal gibt Auskunft über die Verriegelung/Blockierung des gewählten Wagens. Die Antriebswelle für die Wagen treibt die Räder an, die über eine Kette mit dem Handrad verbunden sind. Die Übersetzung zwischen Rädern und Handrad liegt bei 1:3,85. Um ein Gewicht von 8000 kg zu bewegen, muss am Handgriff eine Kraft für lediglich ca. 2-2,5 kg aufgewandt werden. Der Handradantrieb wird für Wagen mit bis zu 10 m Länge genutzt.

Computergesteuerter Elektroantrieb E 9000

Unsere computergesteuerten Kompaktregale können mit einem externen Computer verbunden werden. Die Steuerung der Beleuchtung in den Seitengängen erfolgt per automatischer Ein-/Ausschaltung (nur der geöffnete Gang wird beleuchtet). Mögliche Funktionen: Gangverriegelung per Code, Fernsteuerung der Gangöffnung, befehlsgesteuerte Nachtanordnung, bei der ein Gang in mehrere Gänge mit ca. 100 mm aufgeteilt wird, um die Ventilation zu verstärken. Umwandlung von Wagen in festes Regal, um einen Gang in mehrere Gänge aufzuteilen. Der Elektroantrieb wird für Wagen mit bis zu 18 m Länge genutzt. Touch-Steuerung und getöntem Glas.

Sicherheit

Unsere computergesteuerten Kompaktregale arbeiten standardmäßig mit drei Sicherheitsstufen.


1. Beim Öffnen eines neuen Gangs erfolgt eine automatische Blockierung.
2. Ein Infrarotstrahl tastet die Wagenbewegungen ab und löst bei Bedarf eine Notabschaltung aus.
3. An der Frontseite befindet sich ein Notausschalter. Je nach Nutzung und Aufstellung bieten wir zusätzliche Sicherheitskomponenten an (z.B. für unsere 2-Planslösung).

Scandi Line-Regalständer

S Abschnittslänge	750, 1000, 1200 mm. (Abschnittslängen können je nach Wunsch mit unterschiedlichen Abmessungen für Schubladensysteme, Bilderaufbewahrung, Kleiderstangen usw. gefertigt werden.)
F Wandabstand	770, 1020, 1220 mm. (Weitere Längen auf Wunsch erhältlich.)
Pb Anbauabschnitt	750, 1000, 1200 mm. (Weitere Längen auf Wunsch erhältlich.)
L Länge	Ss + Anzahl Pb mm
De Tiefes Einzelregal	253, 273, 303, 323, 353, 403, 453, 548, 608, 648, 708, 808, 908 mm
Dd Tiefes Doppelregal	508, 548, 608, 648, 708, 808, 908, 1096, 1216, 1296, 1416, 1616 mm
H Stirnseitenhöhe	1400-3600 mm mit 100-mm-Intervallen
Tiefe Regalböden	250, 270, 300, 320, 350, 400, 450 mm
Belastung Regalböden	80-120 kg verteilte Last. (Weitere Belastungsvarianten auf Wunsch erhältlich.)

Scandi Line Regalständer

Beispiele für fertige Abschnitte:

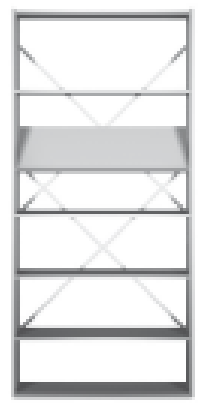

Startabschnitt

(Hier mit Zeitschriftenregal, nicht im Lieferumfang enthalten.)



Anbauabschnitt

Scandi Line-Regalständer, Höhe 1800

Höhe 1800, Tiefe 270, 5-etagig					
Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Art.nr.	Preis
Startabschnitt 5-etagig	1800	770	270	S1807727/5	
Anbauabschnitt 5-etagig	1800	750	270	P1807527/5	
Startabschnitt 5-etagig	1800	1020	270	S1810227/5	
Anbauabschnitt 5-etagig	1800	1000	270	P1810027/5	
Höhe 1800, Tiefe 320, 5-etagig					
Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Art.nr.	Preis
Startabschnitt 5-etagig	1800	770	320	S1807732/5	
Anbauabschnitt 5-etagig	1800	750	320	P1807532/5	
Startabschnitt 5-etagig	1800	1020	320	S1810232/5	
Anbauabschnitt 5-etagig	1800	1000	320	P1810032/5	
Höhe 1800, Tiefe 400, 5-etagig					
Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Art.nr.	Preis
Startabschnitt 5-etagig	1800	770	400	S1807740/5	
Anbauabschnitt 5-etagig	1800	750	400	P1807540/5	
Startabschnitt 5-etagig	1800	1020	400	S1810240/5	
Anbauabschnitt 5-etagig	1800	1000	400	P1810040/5	
Höhe 1800, Tiefe 450, 5-etagig					
Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Art.nr.	Preis
Startabschnitt 5-etagig	1800	770	450	S1807745/5	
Anbauabschnitt 5-etagig	1800	750	450	P1807545/5	
Startabschnitt 5-etagig	1800	1020	450	S1810245/5	
Anbauabschnitt 5-etagig	1800	1000	450	P1810045/5	

Scandi Line-Regalständer, Höhe 2200

Höhe 2200, Tiefe 270, 6-etagig					
Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Art.nr.	Preis
Startabschnitt 6-etagig	2200	770	270	S1807727/6	
Anbauabschnitt 6-etagig	2200	750	270	P1807527/6	
Startabschnitt 6-etagig	2200	1020	270	S1810227/6	
Anbauabschnitt 6-etagig	2200	1000	270	P1810027/6	
Höhe 2200, Tiefe 320, 6-etagig					
Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Art.nr.	Preis
Startabschnitt 6-etagig	2200	770	320	S1807732/6	
Anbauabschnitt 6-etagig	2200	750	320	P1807532/6	
Startabschnitt 6-etagig	2200	1020	320	S1810232/6	
Anbauabschnitt 6-etagig	2200	1000	320	P1810032/6	
Höhe 2200, Tiefe 400, 6-etagig					
Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Art.nr.	Preis
Startabschnitt 6-etagig	2200	770	400	S1807740/6	
Anbauabschnitt 6-etagig	2200	750	400	P1807540/6	
Startabschnitt 6-etagig	2200	1020	400	S1810240/6	
Anbauabschnitt 6-etagig	2200	1000	400	P1810040/6	
Höhe 2200, Tiefe 450, 6-etagig					
Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Art.nr.	Preis
Startabschnitt 6-etagig	2200	770	450	S1807745/6	
Anbauabschnitt 6-etagig	2200	750	450	P1807545/6	
Startabschnitt 6-etagig	2200	1020	450	S1810245/6	
Anbauabschnitt 6-etagig	2200	1000	450	P1810045/6	

Farbe RAL 9002 (getöntes Weiß).

Scandi Line Zubehör

Beispiele für Zubehör:



Türabschnitt



Beleuchtung

Scandi Line-Zubehör							
Bezeichnung	Abmessungen	Art.nr.	Preis	Bezeichnung	Abmessungen	Art.nr.	Preis
Regalstirnseite	1400x250	20303071		Regalstirnseite	2800x250	20303078	
Regalstirnseite	1400x270	20303001		Regalstirnseite	2800x270	20303008	
Regalstirnseite	1400x300	20303051		Regalstirnseite	2800x300	20303058	
Regalstirnseite	1400x320	20303011		Regalstirnseite	2800x320	20303018	
Regalstirnseite	1400x350	20303061		Regalstirnseite	2800x350	20303068	
Regalstirnseite	1400x380	20303081		Regalstirnseite	2800x380	20303088	
Regalstirnseite	1400x400	20303021		Regalstirnseite	2800x400	20303028	
Regalstirnseite	1400x450	20303031		Regalstirnseite	2800x450	20303038	
Regalstirnseite	1600x250	20303072		Regalstirnseite	3000x250	20303079	
Regalstirnseite	1600x270	20303002		Regalstirnseite	3000x270	20303009	
Regalstirnseite	1600x300	20303052		Regalstirnseite	3000x300	20303059	
Regalstirnseite	1600x320	20303012		Regalstirnseite	3000x320	20303019	
Regalstirnseite	1600x350	20303062		Regalstirnseite	3000x350	20303069	
Regalstirnseite	1600x380	20303082		Regalstirnseite	3000x380	20303089	
Regalstirnseite	1600x400	20303022		Regalstirnseite	3000x400	20303029	
Regalstirnseite	1600x450	20303032		Regalstirnseite	3000x450	20303039	
Regalstirnseite	1800x250	20303073		Rückenkreuz	730	730	
Regalstirnseite	1800x270	20303004		Rückenkreuz	980	980	
Regalstirnseite	1800x300	20303054		Rückenkreuz	1180	1180	
Regalstirnseite	1800x320	20303014		Regalstirnseite	730x250	20307090	
Regalstirnseite	1800x350	20303064		Regalstirnseite	730x270	20307101	
Regalstirnseite	1800x380	20303083		Regalstirnseite	730x300	20307201	
Regalstirnseite	1800x400	20303024		Regalstirnseite	730x320	20307102	
Regalstirnseite	1800x450	20303034		Regalstirnseite	730x350	20307211	
Regalstirnseite	2000x250	20303074		Regalstirnseite	730x380	20307216	
Regalstirnseite	2000x270	20303003		Regalstirnseite	730x400	20307103	
Regalstirnseite	2000x300	20303053		Regalstirnseite	730x450	20307104	
Regalstirnseite	2000x320	20303013		Regalstirnseite	900x250	20307092	
Regalstirnseite	2000x350	20303063		Regalstirnseite	900x270	20307111	
Regalstirnseite	2000x380	20303084		Regalstirnseite	900x300	20307204	
Regalstirnseite	2000x400	20303023		Regalstirnseite	900x320	20307112	
Regalstirnseite	2000x450	20303033		Regalstirnseite	900x350	20307214	
Regalstirnseite	2200x250	20303075		Regalstirnseite	900x380	20307218	
Regalstirnseite	2200x270	20303005		Regalstirnseite	900x400	20307113	
Regalstirnseite	2200x300	20303055		Regalstirnseite	900x450	20307114	
Regalstirnseite	2200x320	20303015		Regalstirnseite	980x250	20307095	
Regalstirnseite	2200x350	20303065		Regalstirnseite	980x270	20307106	
Regalstirnseite	2200x380	20303085		Regalstirnseite	980x300	20307202	
Regalstirnseite	2200x400	20303025		Regalstirnseite	980x320	20307107	
Regalstirnseite	2200x450	20303035		Regalstirnseite	980x350	20307212	
Regalstirnseite	2400x250	20303076		Regalstirnseite	980x380	20307219	
Regalstirnseite	2400x270	20303006		Regalstirnseite	980x400	20307108	
Regalstirnseite	2400x300	20303056		Regalstirnseite	980x450	20307109	
Regalstirnseite	2400x320	20303016		Regalstirnseite	1180x250	20307425	
Regalstirnseite	2400x350	20303066		Regalstirnseite	1180x270	20307427	
Regalstirnseite	2400x380	20303086		Regalstirnseite	1180x300	20307430	
Regalstirnseite	2400x400	20303026		Regalstirnseite	1180x320	20307432	
Regalstirnseite	2400x450	20303036		Regalstirnseite	1180x350	20307435	
Regalstirnseite	2600x250	20303077		Regalstirnseite	1180x380	20307438	
Regalstirnseite	2600x270	20303007		Regalstirnseite	1180x400	20307440	
Regalstirnseite	2600x300	20303057		Regalstirnseite	1180x450	20307445	
Regalstirnseite	2600x320	20303017					
Regalstirnseite	2600x350	20303067					
Regalstirnseite	2600x380	20303087					
Regalstirnseite	2600x400	20303027					
Regalstirnseite	2600x450	20303037					


Forts.

Hinweis: Regalboden ohne Regalträger.


Wir unterstützen Sie mit Zeichnungen und Projektierungsvorschlägen.

Scandi Line Zubehör


Beispiele für Zubehör:

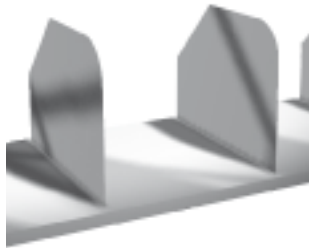


**Unterteilungsplatte
mit Schlitz**



Unterteilungsplatte Front

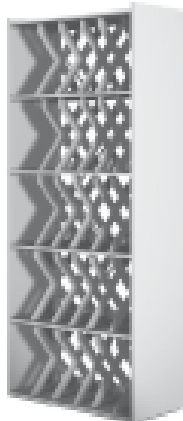

**Röntgenkreuz
450x450**

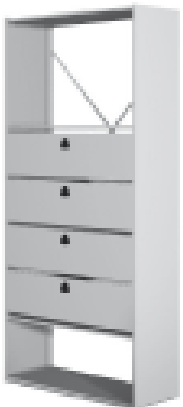

**Hängemappen-
rahmen**

Scandi Line-Zubehör				Scandi Line-Zubehör			
Bezeichnung	Abmes- sungen	Art.nr.	Preis	Bezeichnung	Abmes- sungen	Art.nr.	Preis
Regalträger (2 St. je Regal- boden)	1400x250	20307907		Ausziehbares Arbeitsregal	730x380	20317303	
Regalträger (2 St. je Regal- boden)	1400x270	20307901		Ausziehbares Arbeitsregal	730x400	20317228	
Regalträger (2 St. je Regal- boden)	1400x300	20307905		Ausziehbares Arbeitsregal	730x450	20317304	
Regalträger (2 St. je Regal- boden)	1400x320	20307902		Ausziehbares Arbeitsregal	980x300	20317309	
Regalträger (2 St. je Regal- boden)	1400x350	20307906		Ausziehbares Arbeitsregal	980x320	20317227	
Regalträger (2 St. je Regal- boden)	1400x380	20307908		Ausziehbares Arbeitsregal	980x350	20317310	
Regalträger (2 St. je Regal- boden)	1400x400	20307903		Ausziehbares Arbeitsregal	980x380	20317311	
Regalträger (2 St. je Regal- boden)	1400x450	20307904		Ausziehbares Arbeitsregal	980x400	20317230	
Regalboden mit Schlitz	730x320	20308112		Ausziehbares Arbeitsregal	980x450	20317312	
Regalboden mit Schlitz	730x400	20308113		Ausziehbares Arbeitsregal	1180x300	20317313	
Regalboden mit Schlitz	730x450	20308114		Ausziehbares Arbeitsregal	1180x320	20317314	
Regalboden mit Schlitz	980x320	20308117		Ausziehbares Arbeitsregal	1180x350	20317315	
Regalboden mit Schlitz	980x400	20308118		Ausziehbares Arbeitsregal	1180x380	20317316	
Regalboden mit Schlitz	980x450	20308119		Ausziehbares Arbeitsregal	1180x400	20317317	
Regalboden mit Schlitz	1180x320	20308432		Ausziehbares Arbeitsregal	1180x450	20317318	
Regalboden mit Schlitz	1180x400	20308440		Zeitschriftenregal	730x385	20317245	
Regalboden mit Schlitz	1180x450	20308445		Zeitschriftenregal	900x320	20317246	
Kunststofffuß 2 St. Stirnseite	20x40	20309004		Zeitschriftenregal	900x385	20317247	
Montagebeschlag mit Schlitz		20309101		Zeitschriftenregal	980x320	20317240	
Montagebeschlag ohne Schlitz		20309102		Zeitschriftenregal	980x385	20317241	
Doppelter Montagebeschlag		20309108		Beschlag für Zeitschr. regal	40	20317242	
Hinterkante	730x40	20310101		Beschlag für Zeitschr. regal	120	20317243	
Hinterkante	980x40	20310102		Hängemappenrahmen	730x400	20317218	
Hinterkante	1180x40	20310118		Hängemappenrahmen	980x320	20317293	
Regalverstärkung	730	20311101		Hängemappenrahmen	980x400	20317220	
Regalverstärkung	900	20311103		Hängemappenrahmen	1180x320	20317414	
Regalverstärkung	980	20311102		Hängemappenrahmen	1180x400	20317417	
Regalverstärkung	1180	20311118		Hängemappenrahmen CD-Schublade	980x400x100	20318101	
Unterteilungsplatte Front	200x250	20313025		Querprofil für CD-Schublade		20317235	
Unterteilungsplatte Front	200x270	20313005		Rückenplatte	1800x730	20325101	
Unterteilungsplatte Front	200x300	20313026		Rückenplatte	1800x980	20325103	
Unterteilungsplatte Front	200x320	20313006		Rückenplatte	1800x1180	20325011	
Unterteilungsplatte Front	200x350	20313027		Rückenplatte	2000x730	20325201	
Unterteilungsplatte Front	200x380	20313030		Rückenplatte	2000x980	20325203	
Unterteilungsplatte Front	200x400	20313007		Rückenplatte	2000x1180	20325013	
Unterteilungsplatte Front	200x450	20313008		Rückenplatte	2200x730	20325104	
Türabschnitt	2200x980	20314105		Rückenplatte	2200x980	20325106	
Unterteilungsplatte mit Schlitz	200x320	20315102		Rückenplatte	2200x1180	20325015	
Unterteilungsplatte mit Schlitz	200x400	20315107		Rückenplatte	2400x730	20325017	
Unterteilungsplatte mit Schlitz	200x400	20315150		Rückenplatte	2400x980	20325019	
Röntgenkreuz 450	450	20316101		Rückenplatte	2400x1180	20325020	
Sockelplatte	730	20317101		Rückenplatte	2600x730	20325107	
Sockelplatte	980	20317103		Rückenplatte	2600x980	20325109	
Sockelplatte	1180	20317105		Rückenplatte	2600x1180	20325022	
Wandbeschlag	0-90 mm	20317135		Rückseitige Verkleidung	200x730	20332073	
Ausziehbares Arbeitsregal	730x300	20317301		Rückseitige Verkleidung	200x900	20332090	
Ausziehbares Arbeitsregal	730x320	20317225		Rückseitige Verkleidung	200x980	20332098	
Ausziehbares Arbeitsregal	730x350	20317302		Rückseitige Verkleidung	200x1180	20332018	
				Bodenstück	125x730	20332273	
				Bodenstück	125x900	20332290	
				Bodenstück	125x980	20332298	
				Bodenstück	125x1180	20332218	

Beispiele für weiteres Scandi Line-Zubehör:

Schubladensystem

Schubladen für Zeichnungen, Textilien usw. können nach Wunsch in verschiedenen Größen hergestellt werden.

Bilderaufbewahrung

Stahlnetzrahmen zur Stativ-, Boden-, Wagen- und Schienenmontage.

Kleiderstangen

Rohre für hängende bzw. aufgerollte Textilien in gewünschten Längen.




Beleuchtung

Beleuchtung zur Montage an Wagen im Kompaktarchiv.
Siehe Seite 6.

Scandi Line

Fertige Abschnitte

Beispiele für fertige Abschnitte:

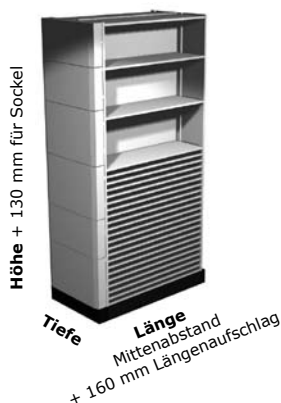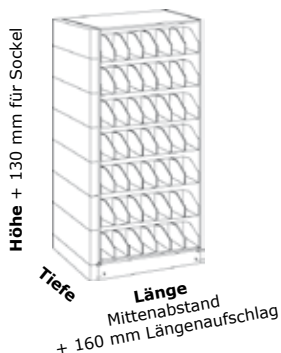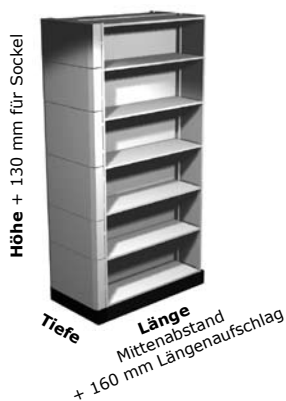

Hier werden Beispiele für fertige Abschnitte dargestellt:
Die Ausstattung kann je nach Bedarf zwischen den Abschnitten kombiniert werden.
Wählen Sie zwischen einer Montage an festen Sockeln oder mobilen Kompaktwagen.

Regalständer mit Regalböden

Montiert an Sockel/Wagen mit Frontverkleidung und Kreuzstange auf der Rückseite.
Höhe: 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 + 130 mm für Sockel.
Tiefe: 270, 320, 400, 450, 550, 650, 700, 800, 900
Länge Mittenabstand: 750, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 + 175 mm
Längenaufschlag.

Regalstativ mit Unit Spacefinder

Montiert an Sockel/Wagen mit Frontverkleidung und Kreuzstange auf der Rückseite.

Höhe: 6 Boxen = 2130
Höhe: 7 Boxen = 2330

Tiefe Einzelabschnitt: A4 = 400, Folio = 480
Tiefe Doppelabschnitt: A4 = 737, Folio = 900

Länge: 5 Boxen je 150 mm = 770 Mittenabstand + 175 mm
Längenaufschlag.
Länge: 7 Boxen je 150 mm = 1150 Mittenabstand + 175 mm
Längenaufschlag.

Regalständer mit Schubladen und Regalböden, Schubladenhöhe 40 mm

26 Schubladen H = 40 mm Mittenabstand 50 mm, 3 Regalböden
Montiert an Sockel/Wagen mit Frontverkleidung und Kreuzstange auf der Rückseite.

Höhe: 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 + 130 mm für Sockel.
Tiefe: 400, 558, 658, 708, 808, 908
Länge Mittenabstand: 750, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 + 175 mm
Längenaufschlag.

Schubladen- und Regalbodenanzahl können je nach Bedarf angepasst werden.
Schubladen sind nach Wunsch mit anderen Abmessungen erhältlich.


Forts.

Bitte beachten Sie, dass +130 mm auf die Sockelhöhe und +175 mm auf die Länge aufgeschlagen werden.

Die Ausstattung für die fertigen Abschnitte kann miteinander kombiniert werden.

Scandi Line

Fertige Abschnitte

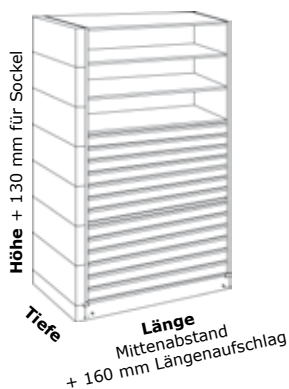


Regalständer mit Schubladen und Regalböden, Schubladenhöhe 90 mm

13 Schubläden H = 90 mm Mittenabstand 100 mm, 3 Regalböden
Montiert an Sockel/Wagen mit Frontverkleidung und Kreuzstange auf der Rückseite.

Höhe: 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 + 130 mm für Sockel.
Tiefe: 400, 558, 658, 708, 808, 908
Länge Mittenabstand: 750, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 + 175 mm
Längenaufschlag.


Schubladen- und Regalbodenanzahl können je nach Bedarf angepasst werden. Schubladen sind nach Wunsch mit anderen Abmessungen erhältlich.

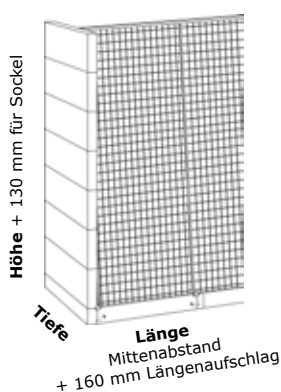

A-Stativ für hängende Exponate, z.B. Gemälde

Montiert an Sockel/Wagen mit Frontverkleidung und Kreuzstange auf der Rückseite. Pulverlackiertes Stahlgitter.

Höhe: 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 + 130 mm für Sockel.
Tiefe einfach: 250, 300
Tiefe doppelt: 508, 548, 608
Länge Mittenabstand: 600, 800, 1000, 1200 + 175 mm Längenaufschlag.

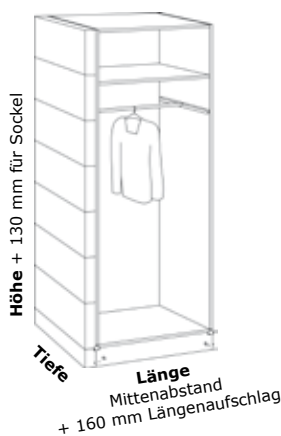


Regalständer mit Kleiderstange und Hutablage

Montiert an Sockel/Wagen mit Frontverkleidung und Kreuzstange auf der Rückseite.

1 Kleiderstange, 2 Regalböden

Höhe: 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 + 130 mm für Sockel.
Tiefe: 600, 648, 700
Länge: 750, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 + 175 mm Längenaufschlag.

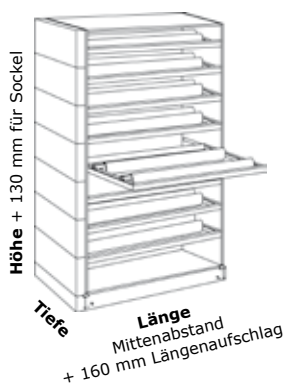

Regalständer mit ausziehbaren Rahmen für Rollen

Montiert an Sockel/Wagen mit Frontverkleidung und Kreuzstange auf der Rückseite.

10 ausziehbare Rahmen mit 4 C-Profilen für Rollen

Höhe: 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 + 130 mm für Sockel.
Tiefe: 600, 648, 700, 800, 900
Länge: 750, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 + 175 mm Längenaufschlag.

Bitte beachten Sie, dass +130 mm auf die Sockelhöhe und +175 mm auf die Länge aufgeschlagen werden.

Die Ausstattung für die fertigen Abschnitte kann miteinander kombiniert werden.

SCANDI LINE-Kompaktregale Beispiele mit Preisen

Beispiel 1

Handgriffbedienung

H=2360 einschl. Wagen/Sockel, 6-etagig · L=2175 mm T=270 mm · 96 Regalmeter

Preis _____ zzgl. Boden und Rampe

Aufschlag für: Laminat und Rampe: _____




Beispiel 2

Handradantrieb

H=2360 einschl. Wagen/Sockel, 6-etagig · L=4175 mm T=270 mm · 432 Regalmeter

Preis _____ zzgl. Boden und Rampe

Aufschlag für Laminat und Rampe: _____

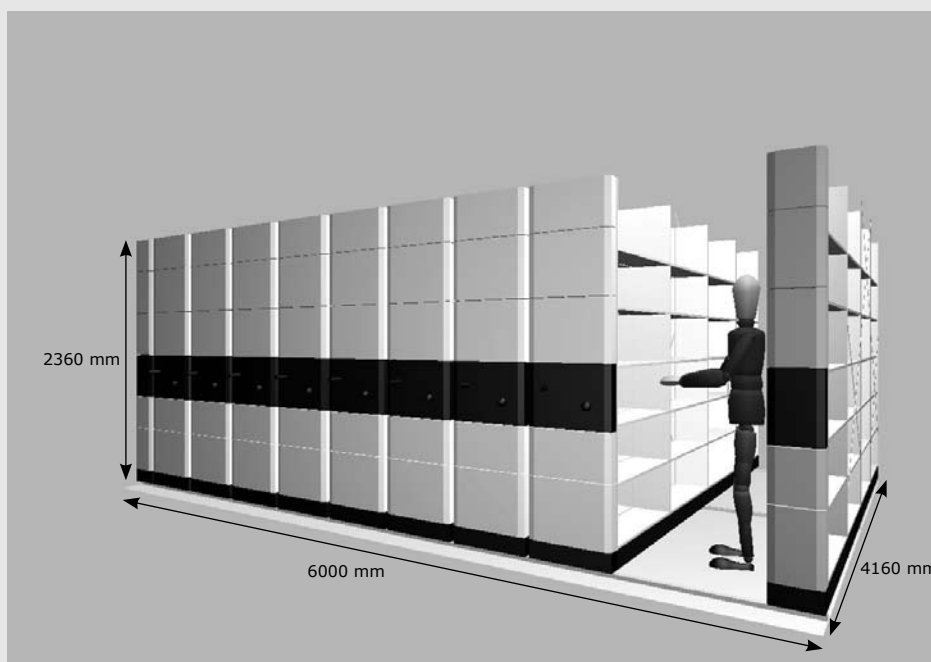

SCANDI LINE-Kompaktregale Beispiele mit Preisen


Beispiel 3

Handradantrieb

H=2360 einschl. Wagen/Sockel, 6-etagig · L=6175 mm T=270 mm · 648 Regalmeter

Preis _____ zzgl. Boden und Rampe

Aufschlag für: Laminat und Rampe: _____

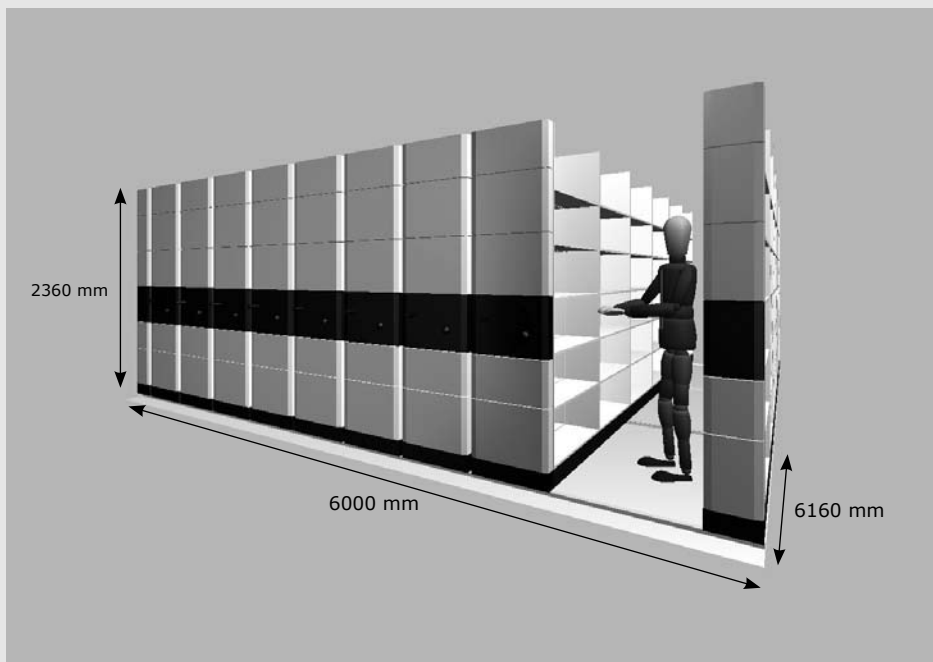

Beispiel 4

Elektroantrieb

H=2360 einschl. Wagen/Sockel, 6-etagig · L=12175 mm T=270 mm · 1296 Regalmeter

Preis _____ zzgl. Boden und Rampe

Aufschlag für: Laminat und Rampe: _____

